
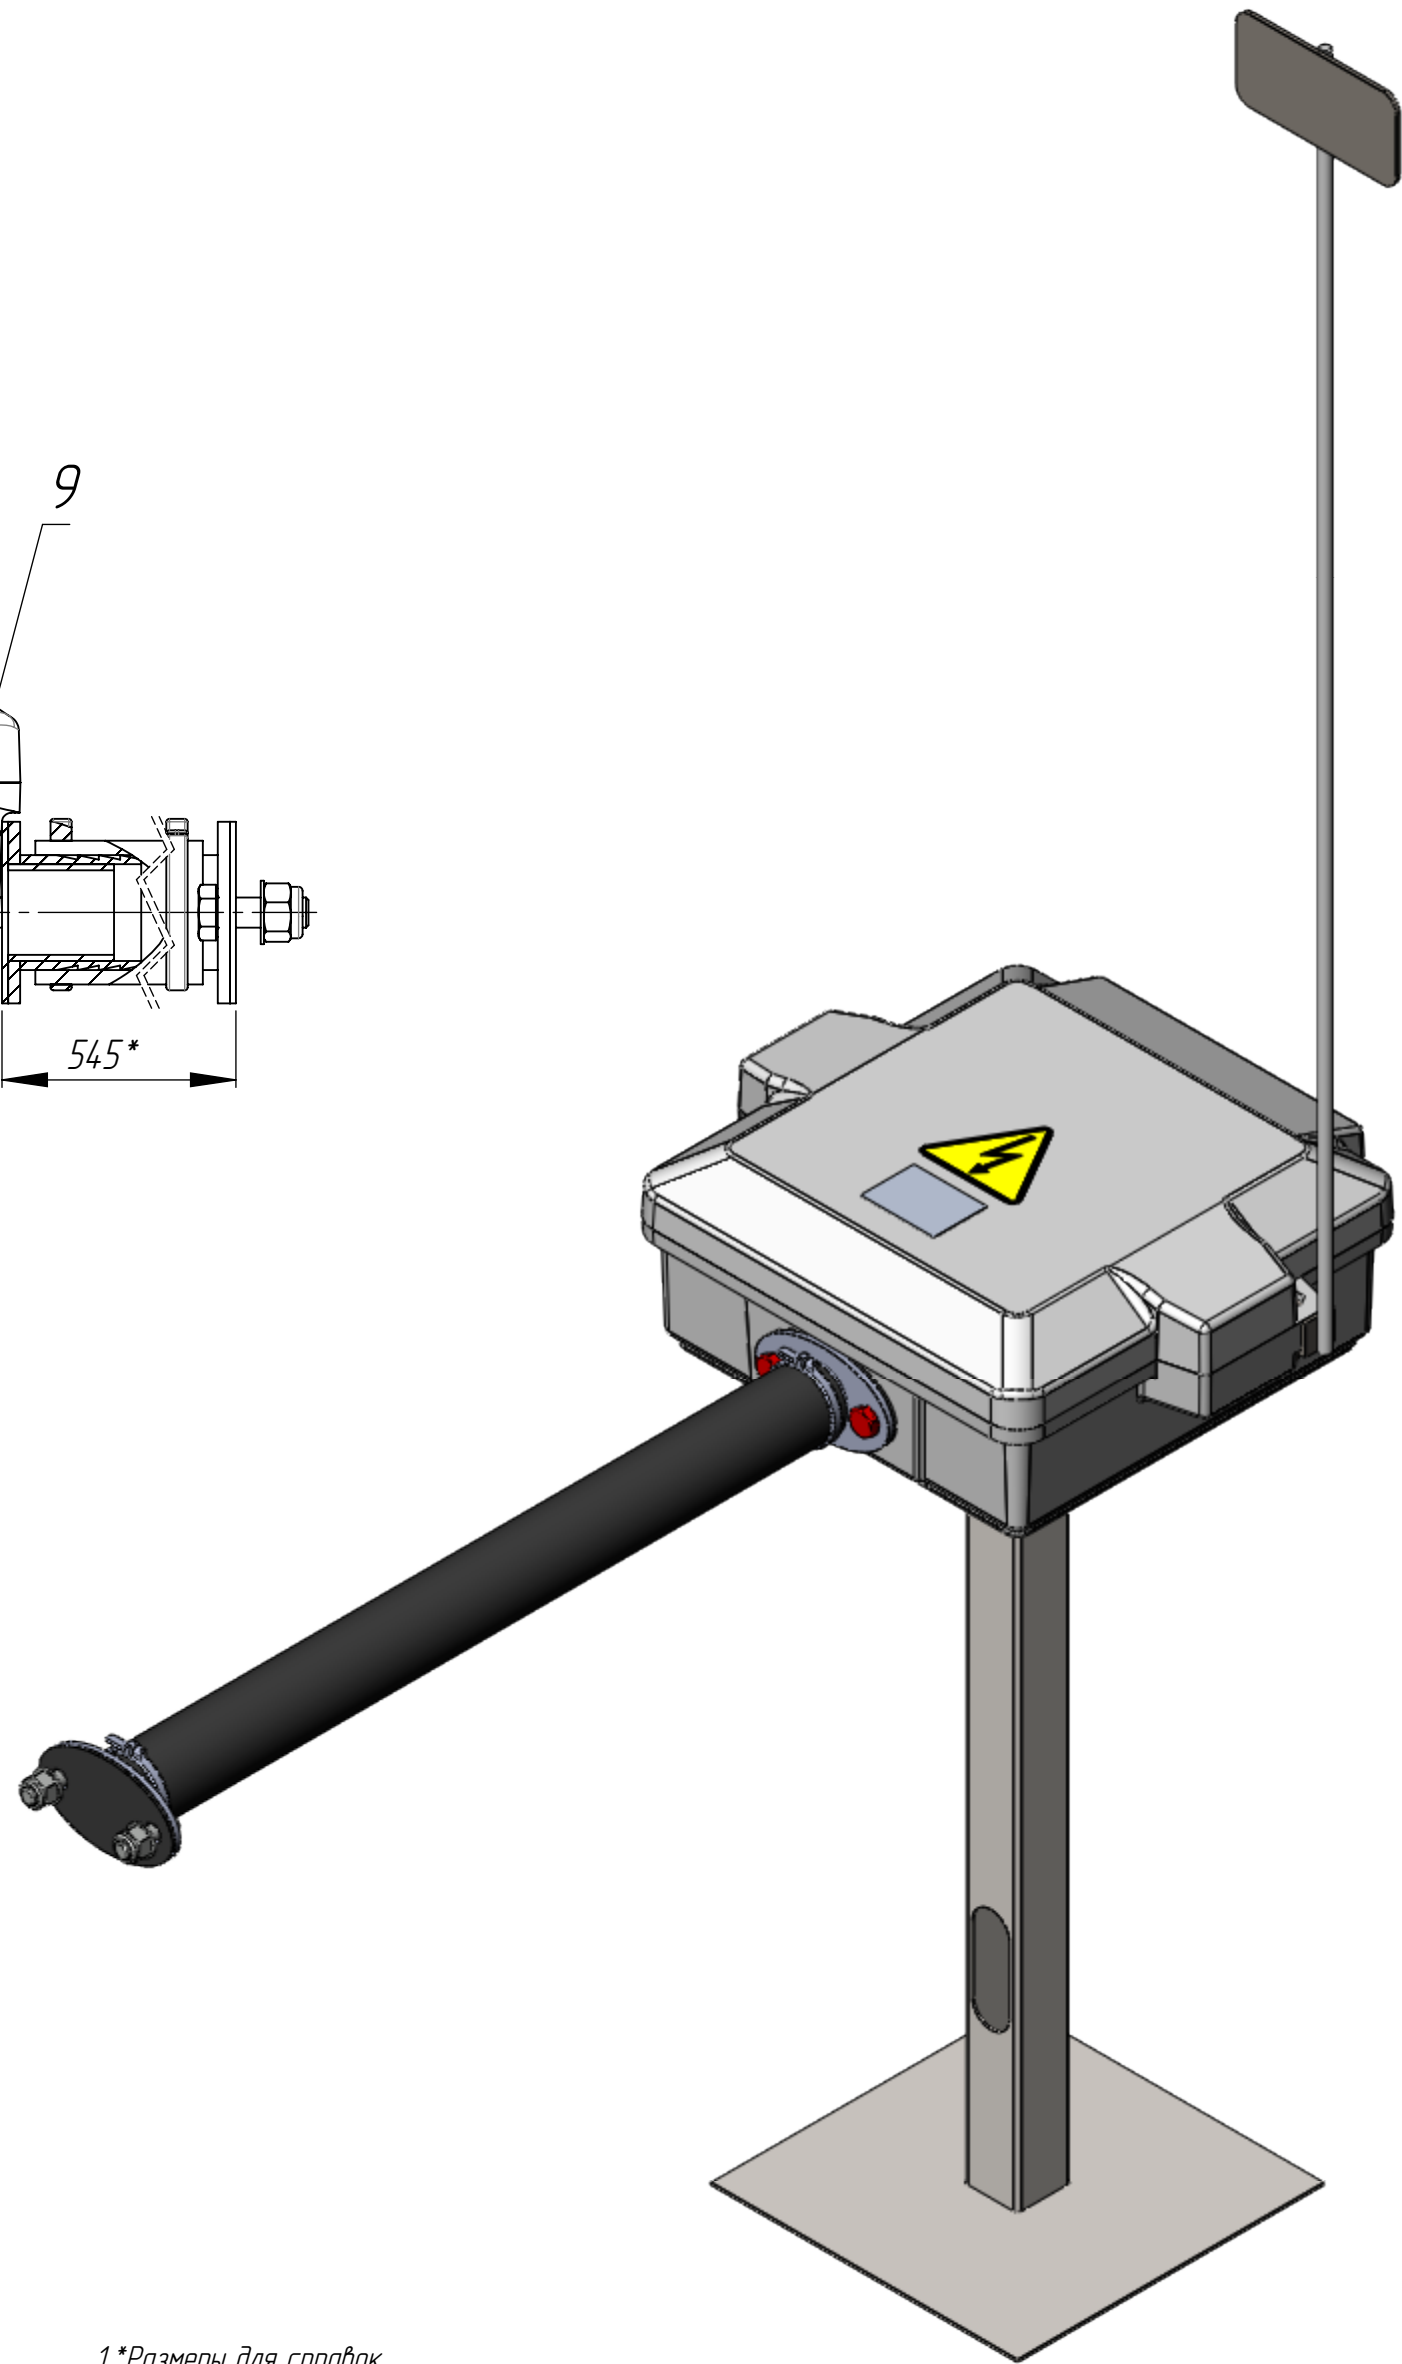


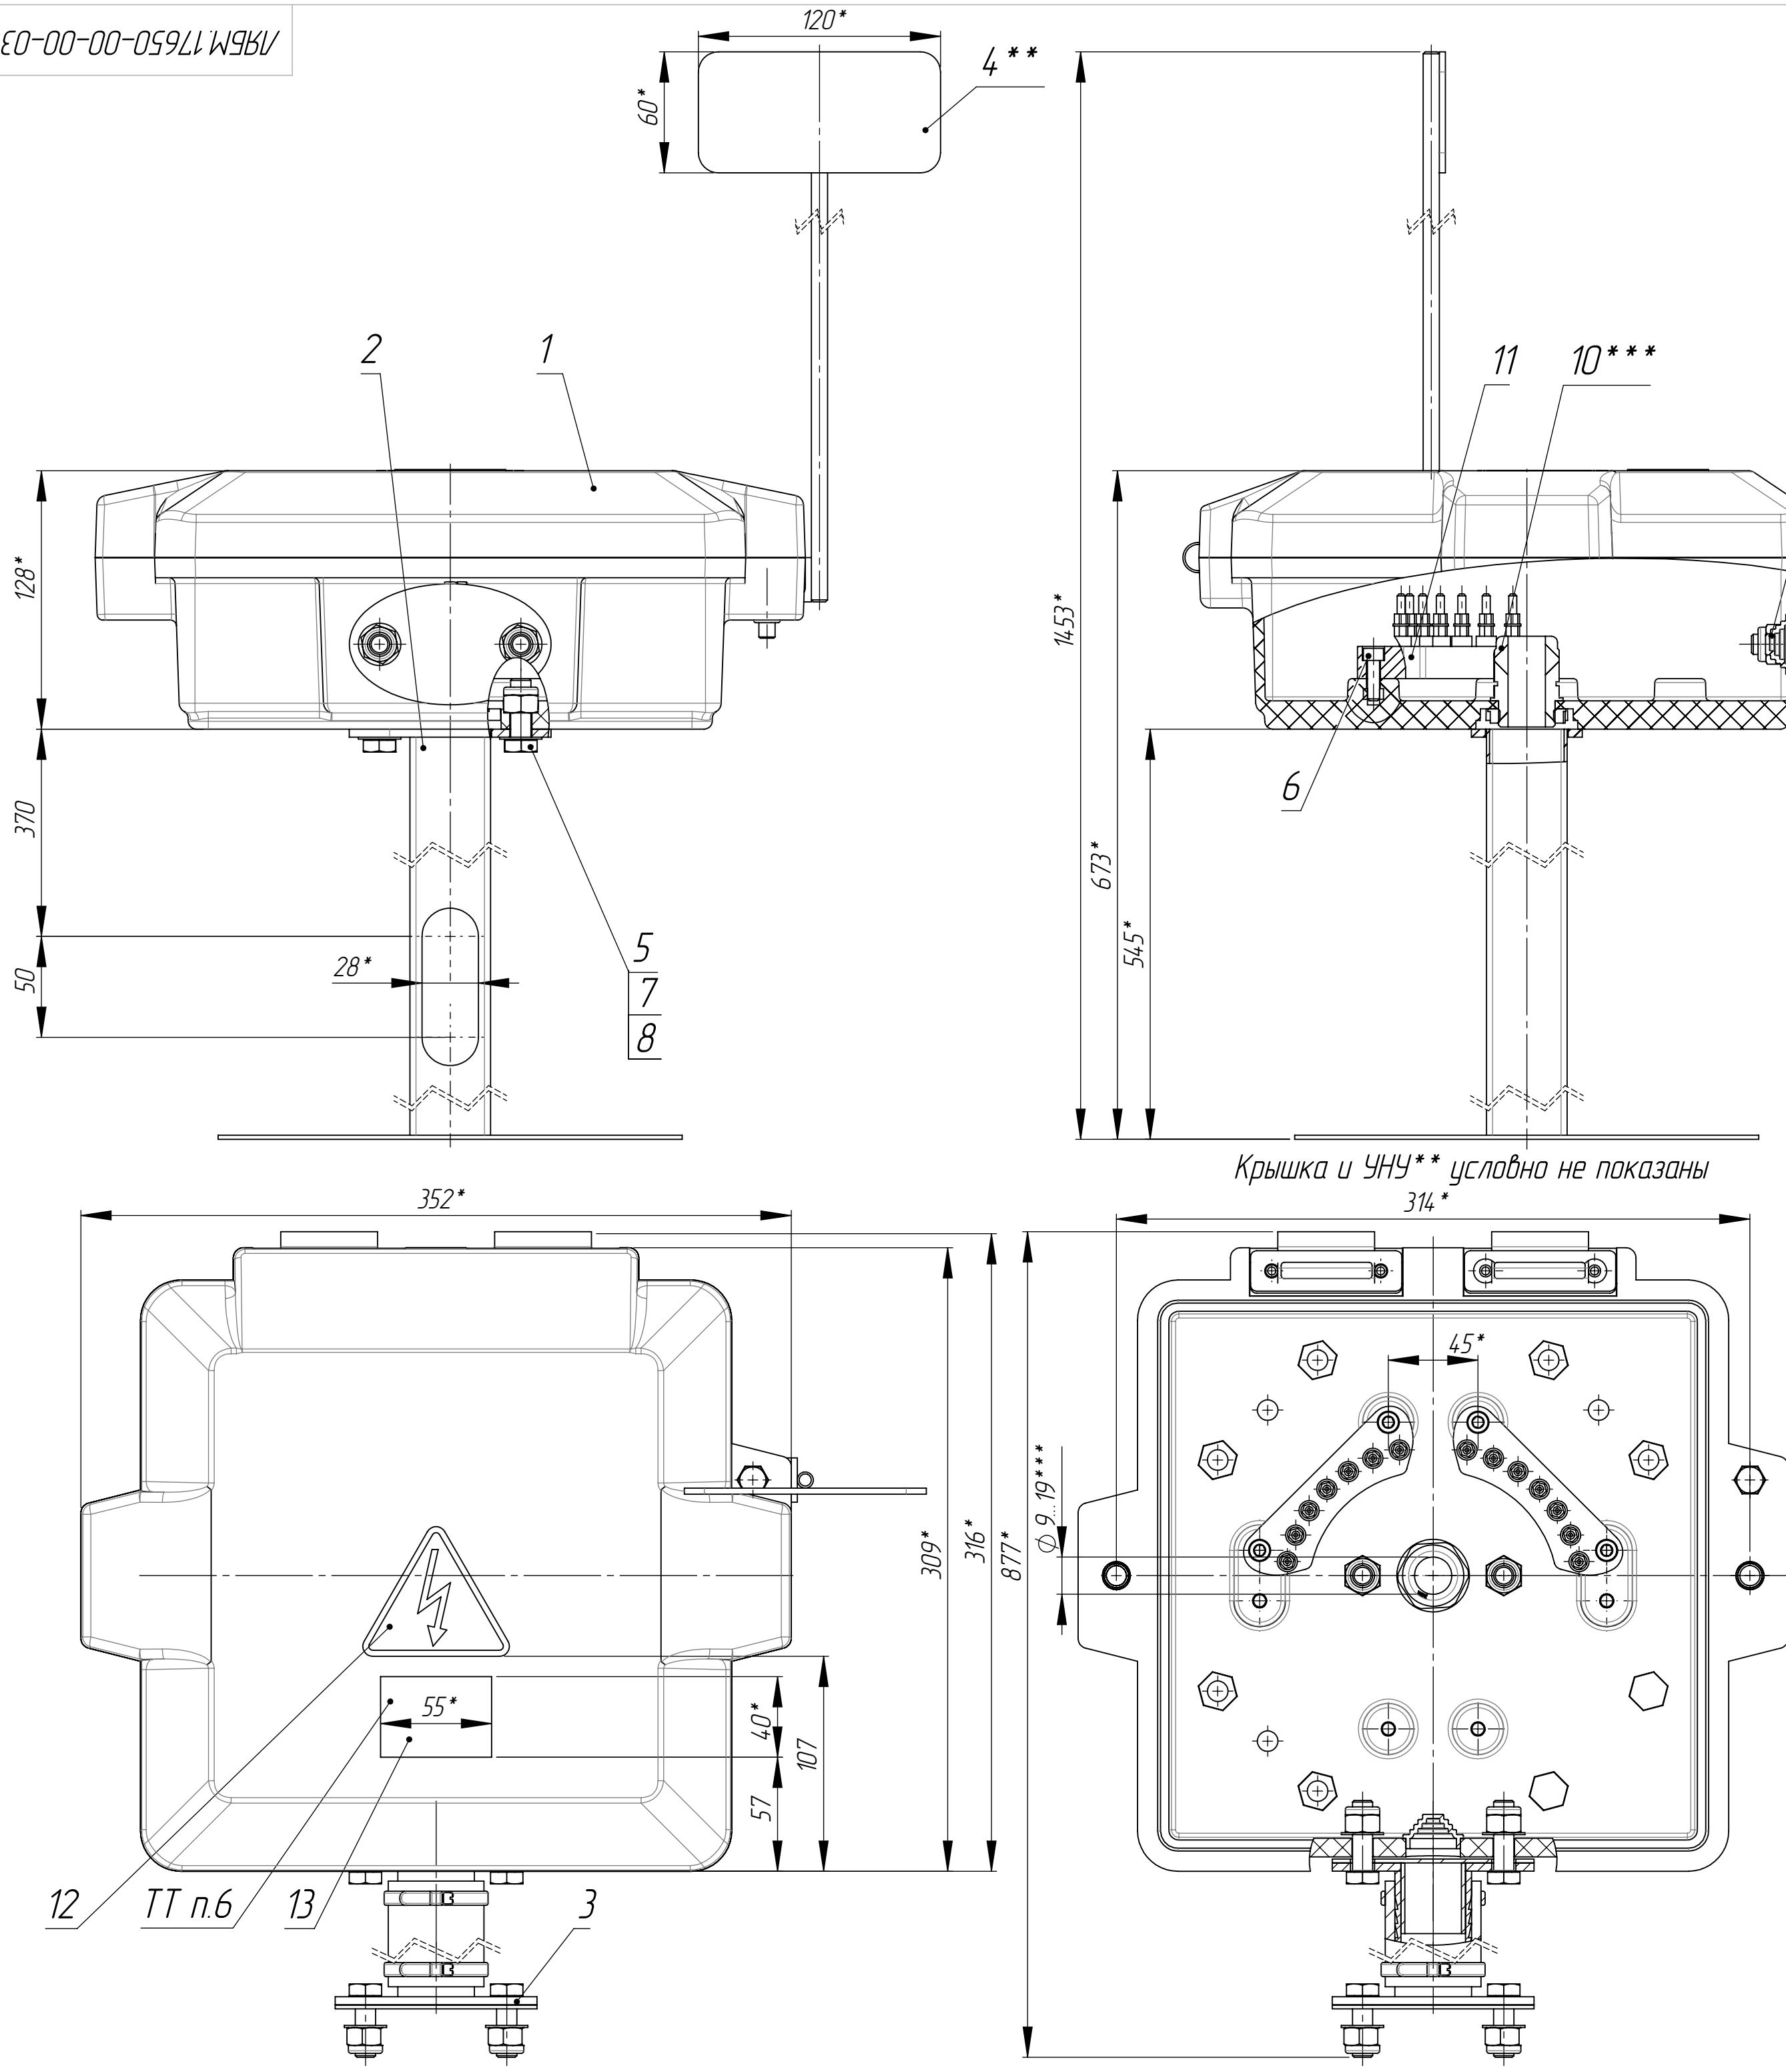

- 1*Размеры для справок.
2**В комплект поставки не входит, поставляется по согласованию с заказчиком.
3***По требованию заказчика возможно изменение номенклатуры кабельного зажима.
4.Основание поз.2, шланг поз.3, вешка поз.4** устанавливаются при монтаже.
5.Момент затяжки резьбовых соединений по СТБ 1879-2008.
6.Маркировать поз. 13: вид исполнения, номер, дату выпуска. Шрифт 3-Прз ГОСТ 26.008-85.
7.Отклонения от массы не более $\pm 5\%$.
8.Остальные требования согласно ТУ ВУ 592002909.001-2023.

ЛЯБМ.17650-00-00-03 СБ				Лит.	Масса	Масшт.
Муфта герметизированная универсальная композитная МГУ-К-14-IV-01 Сборочный чертеж				A	9,5	1,25
				Лист	Листов	1
ООО "АТМ-Связь"						
Копировал				Формат А2		