
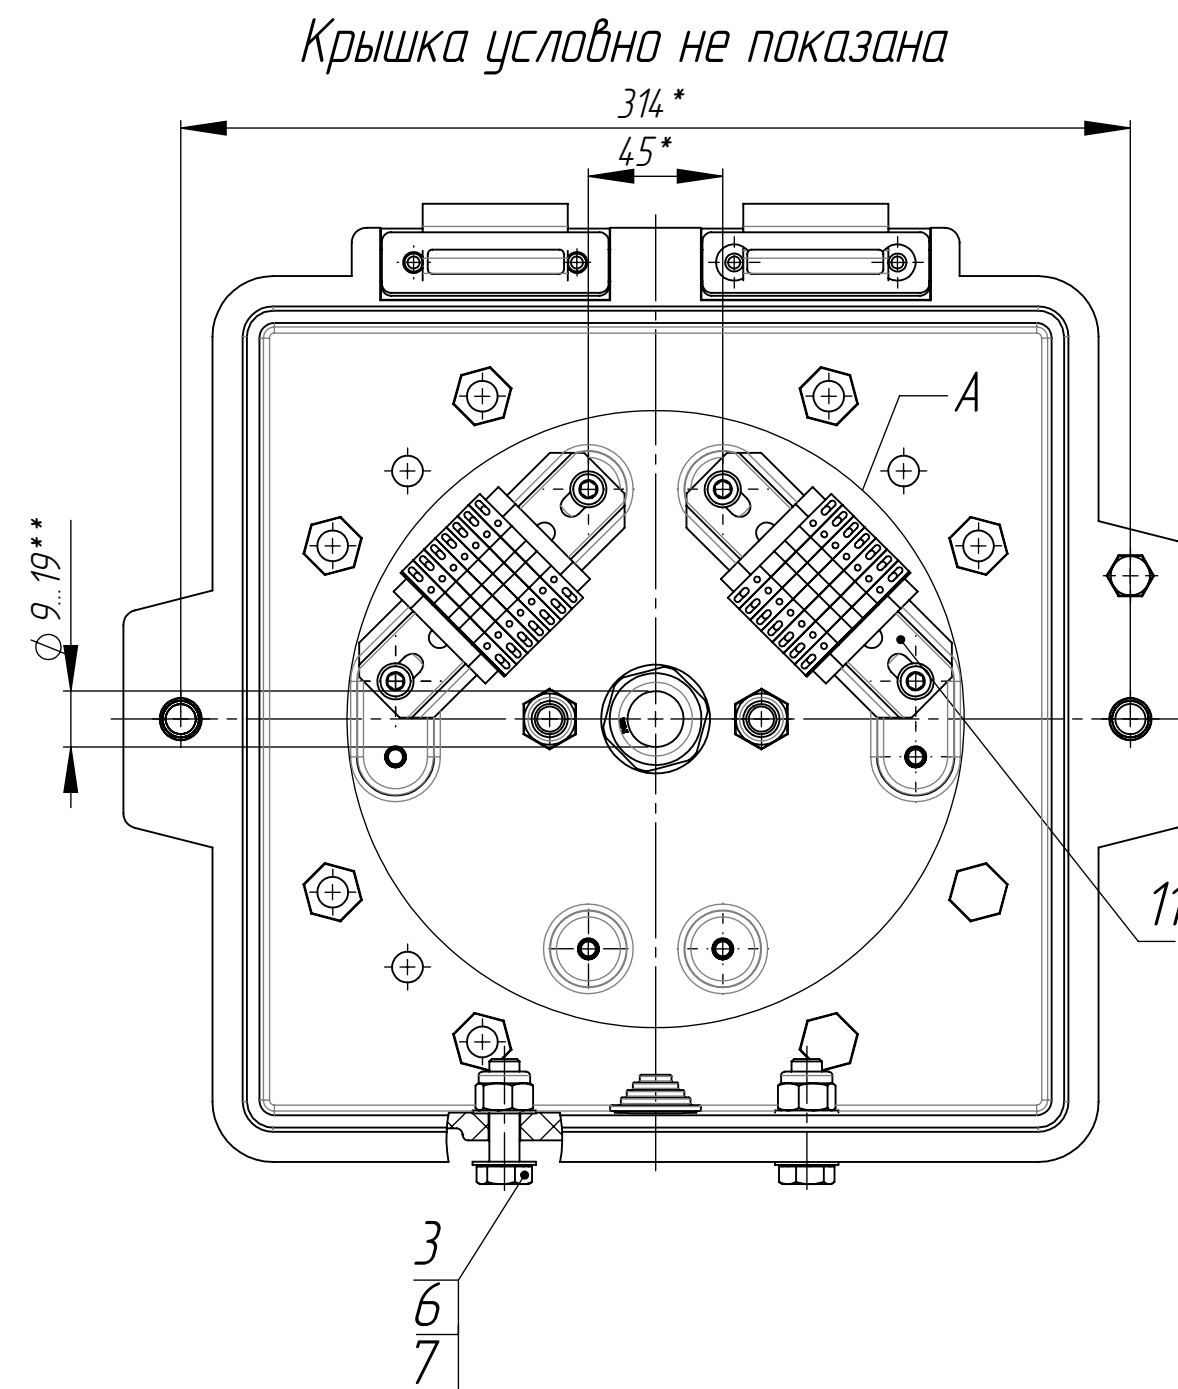
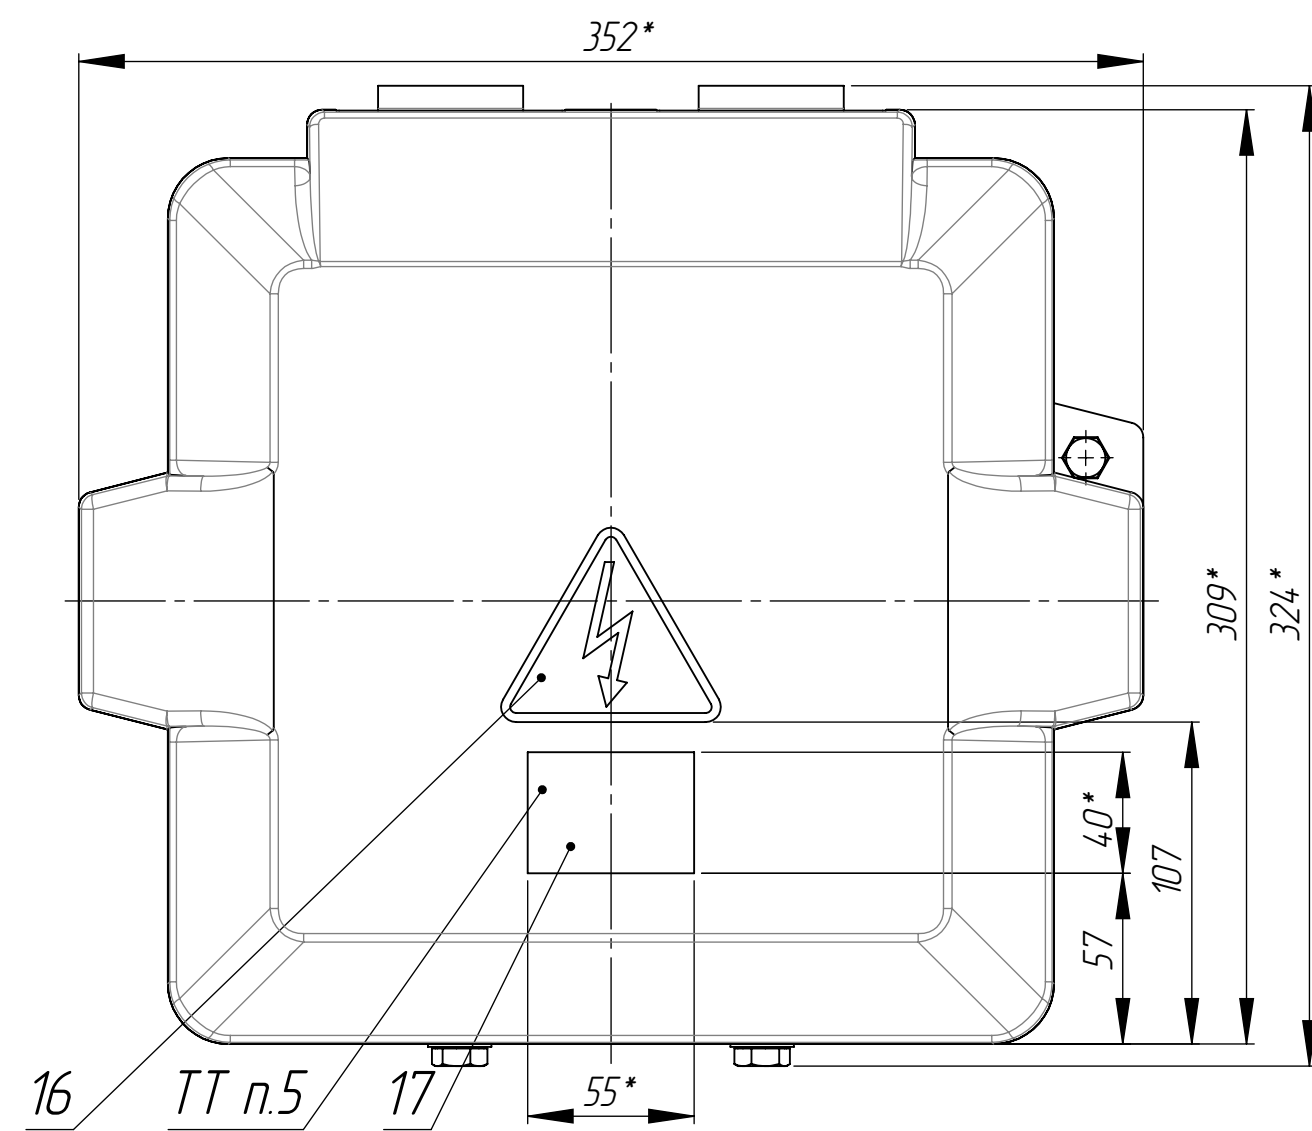
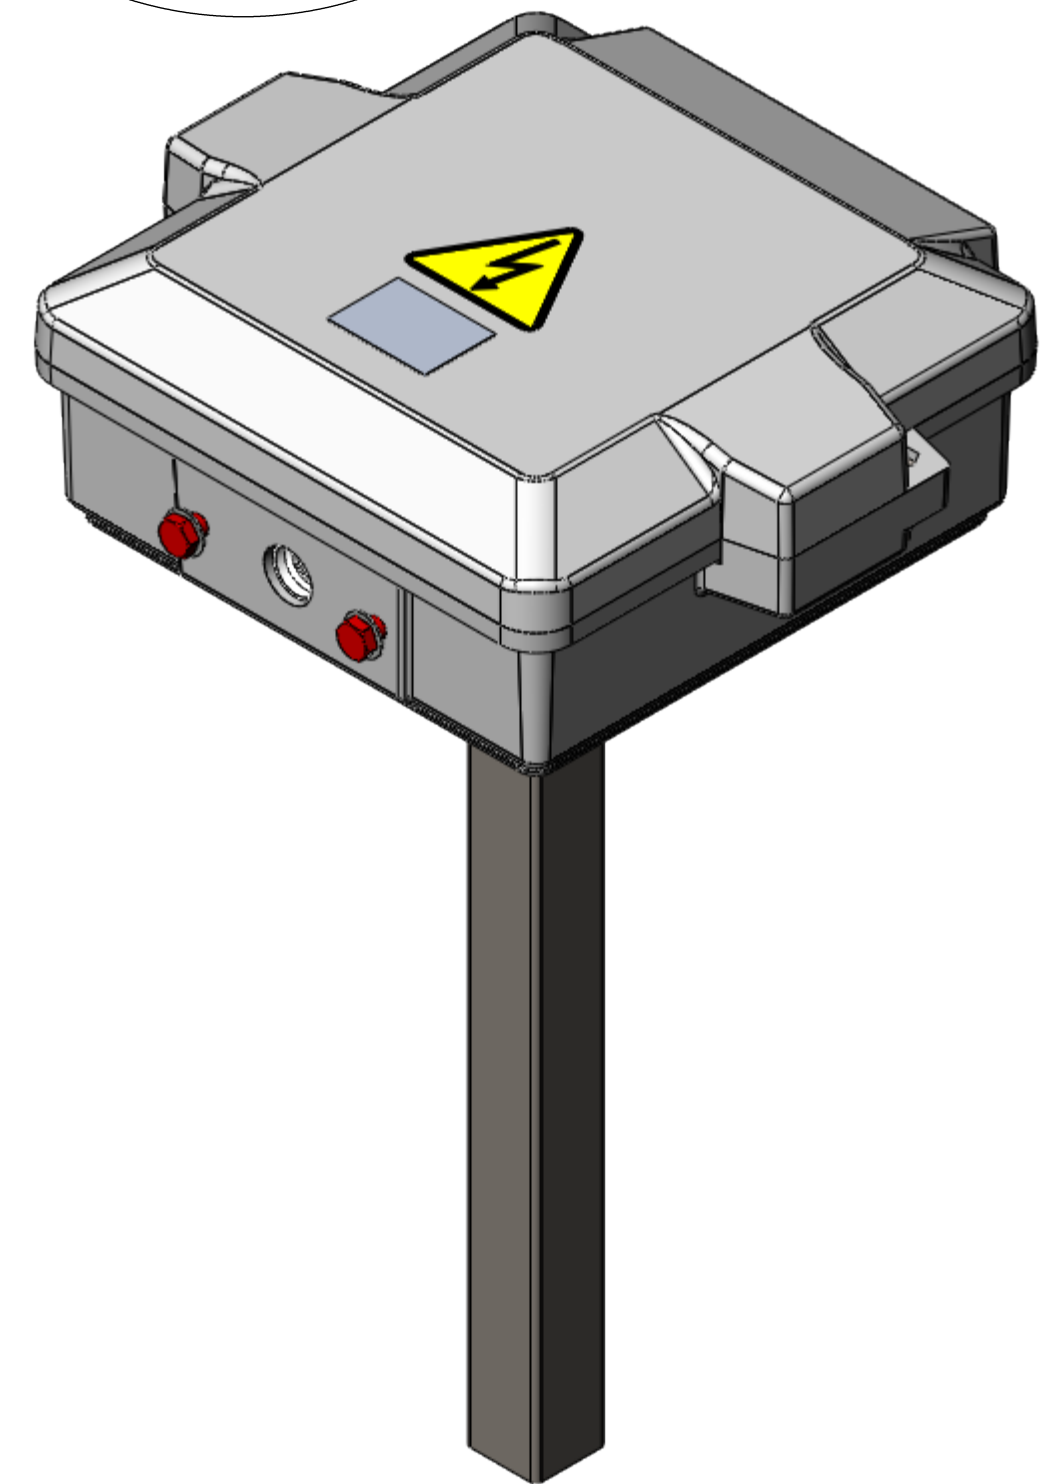
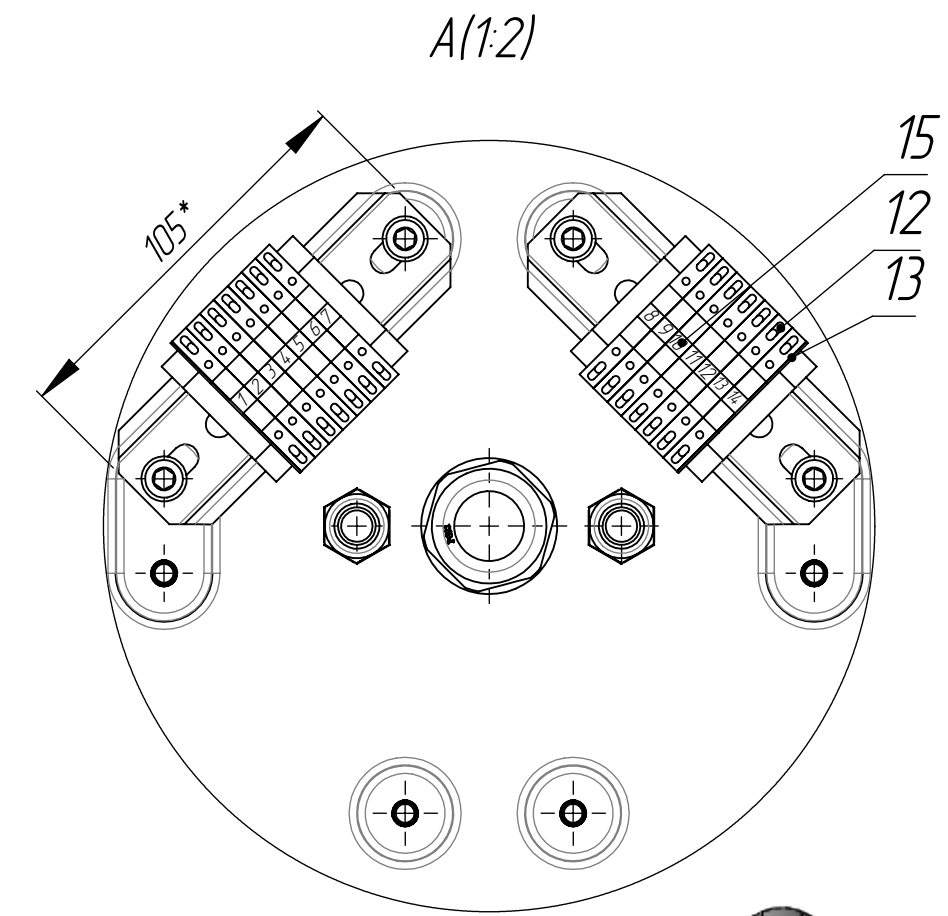


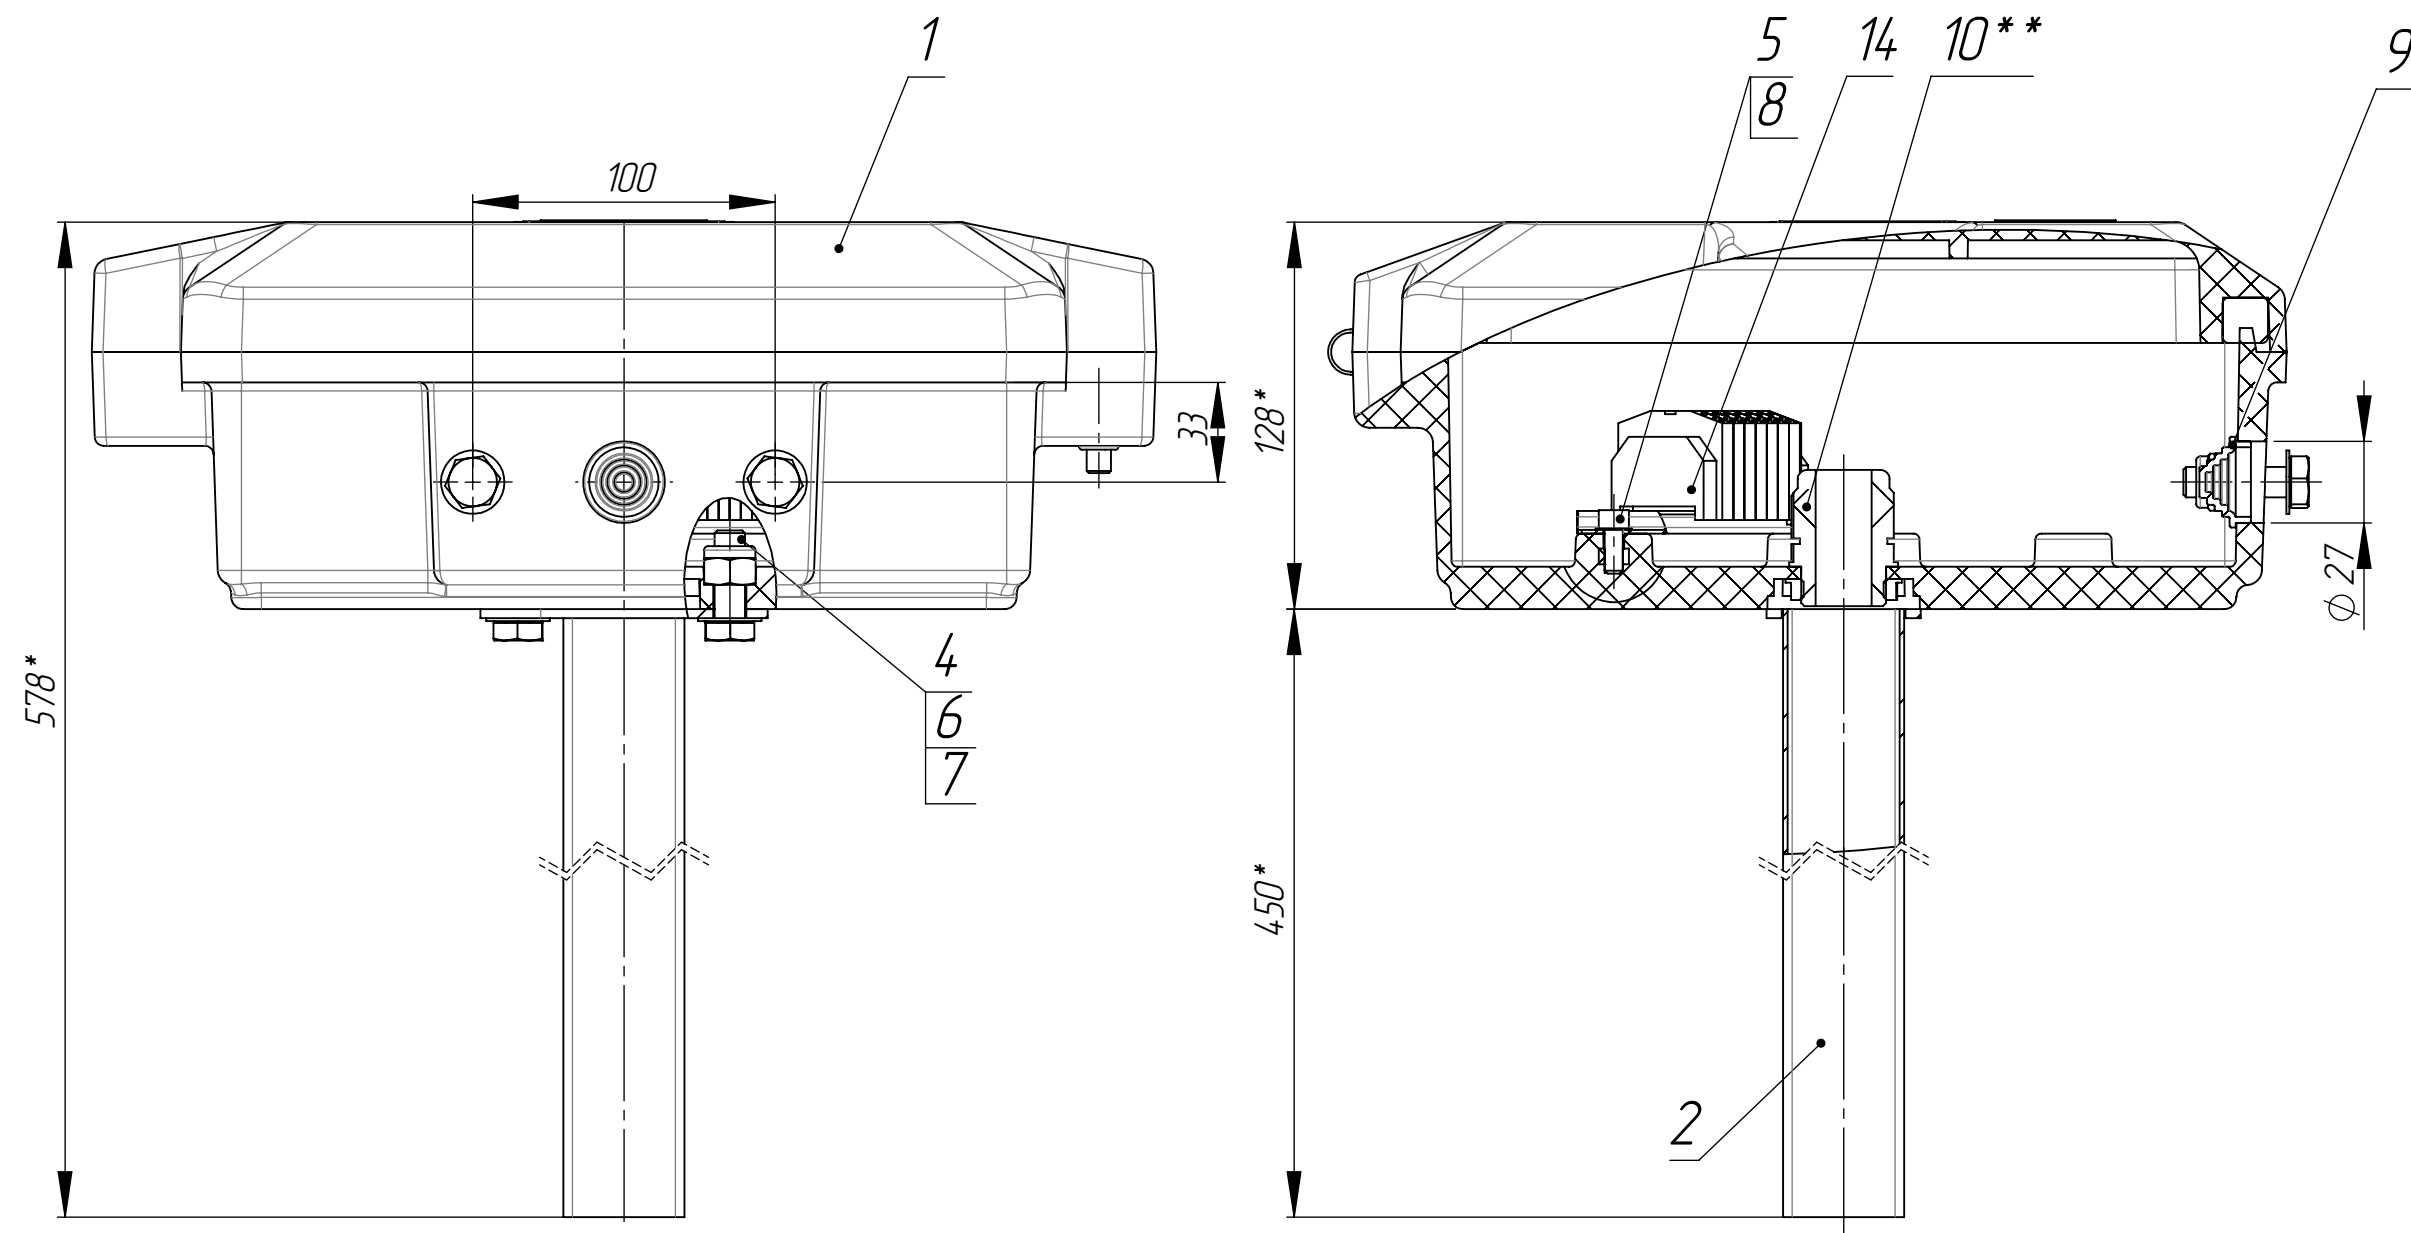

- 1.*Размеры для справок.
2.**По требованию заказчика возможна изменение номенклатуры кабельного зажима.
3.Труба предохранительная поз.2 устанавливается при монтаже.
4.Момент затяжки резьбовых соединений по СТБ 1879-2008
5.Маркировать поз. 17: вид исполнения, номер, дату выпуска. Шрифт 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
6.Отклонения от массы не более $\pm 5\%$.
7.Возможно изменение номенклатуры и производителя проходных клемм и принадлежностей к ним.
8.Остальные требования согласно ТУ ВУ 592002909.001-2023

					ЛЯБМ.17650-00-00-06 СБ				
					Муфта герметизирующая универсальная композитная МГУ-К-14ШК-І-01 Сборочный чертёж	Лист	Масса	Масшт	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			А	7,5	12,5
Разраб						Лист		Листов	
Пров								1	
Т.контр.						ООО "АТМ-Связь"			
Н.контр.									
Утв									