
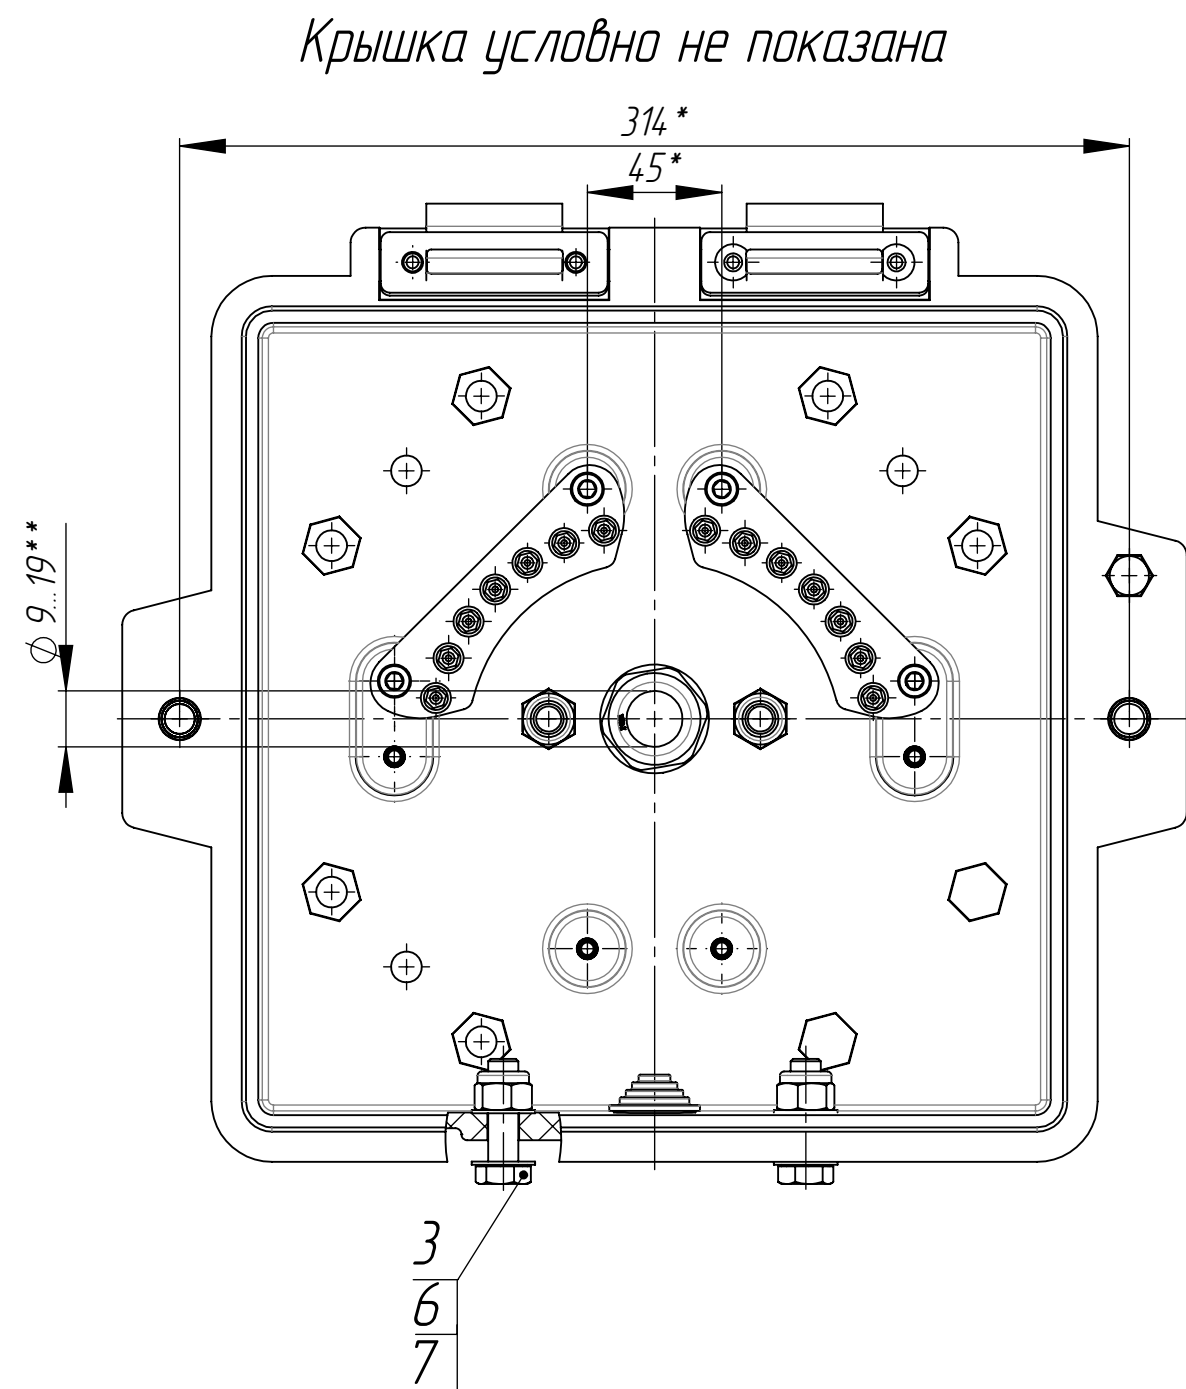
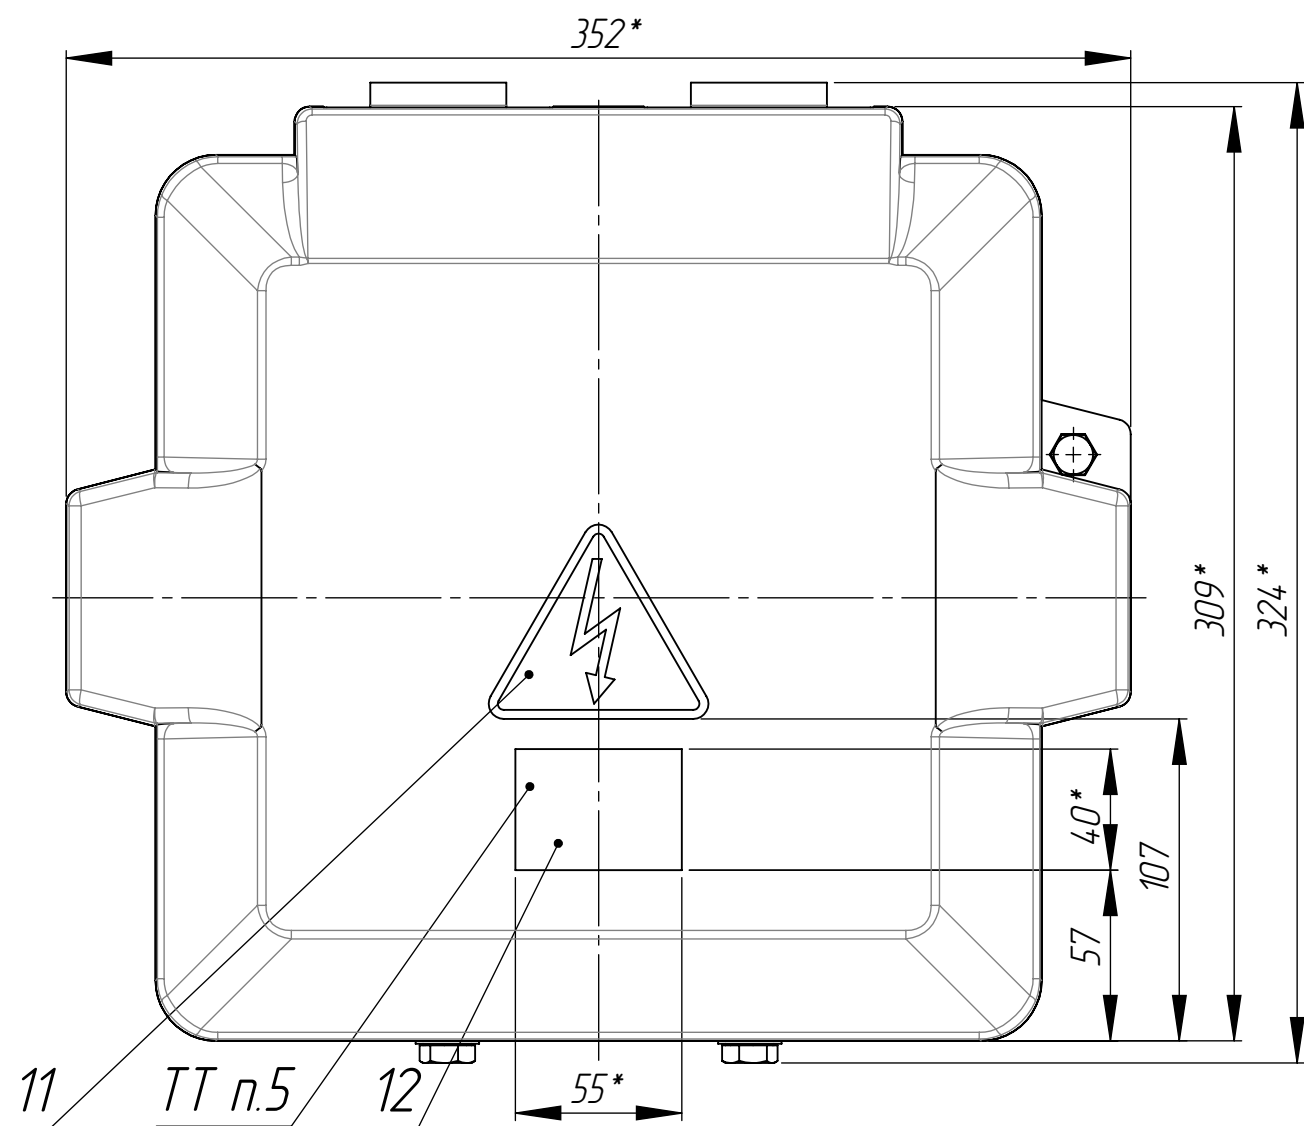
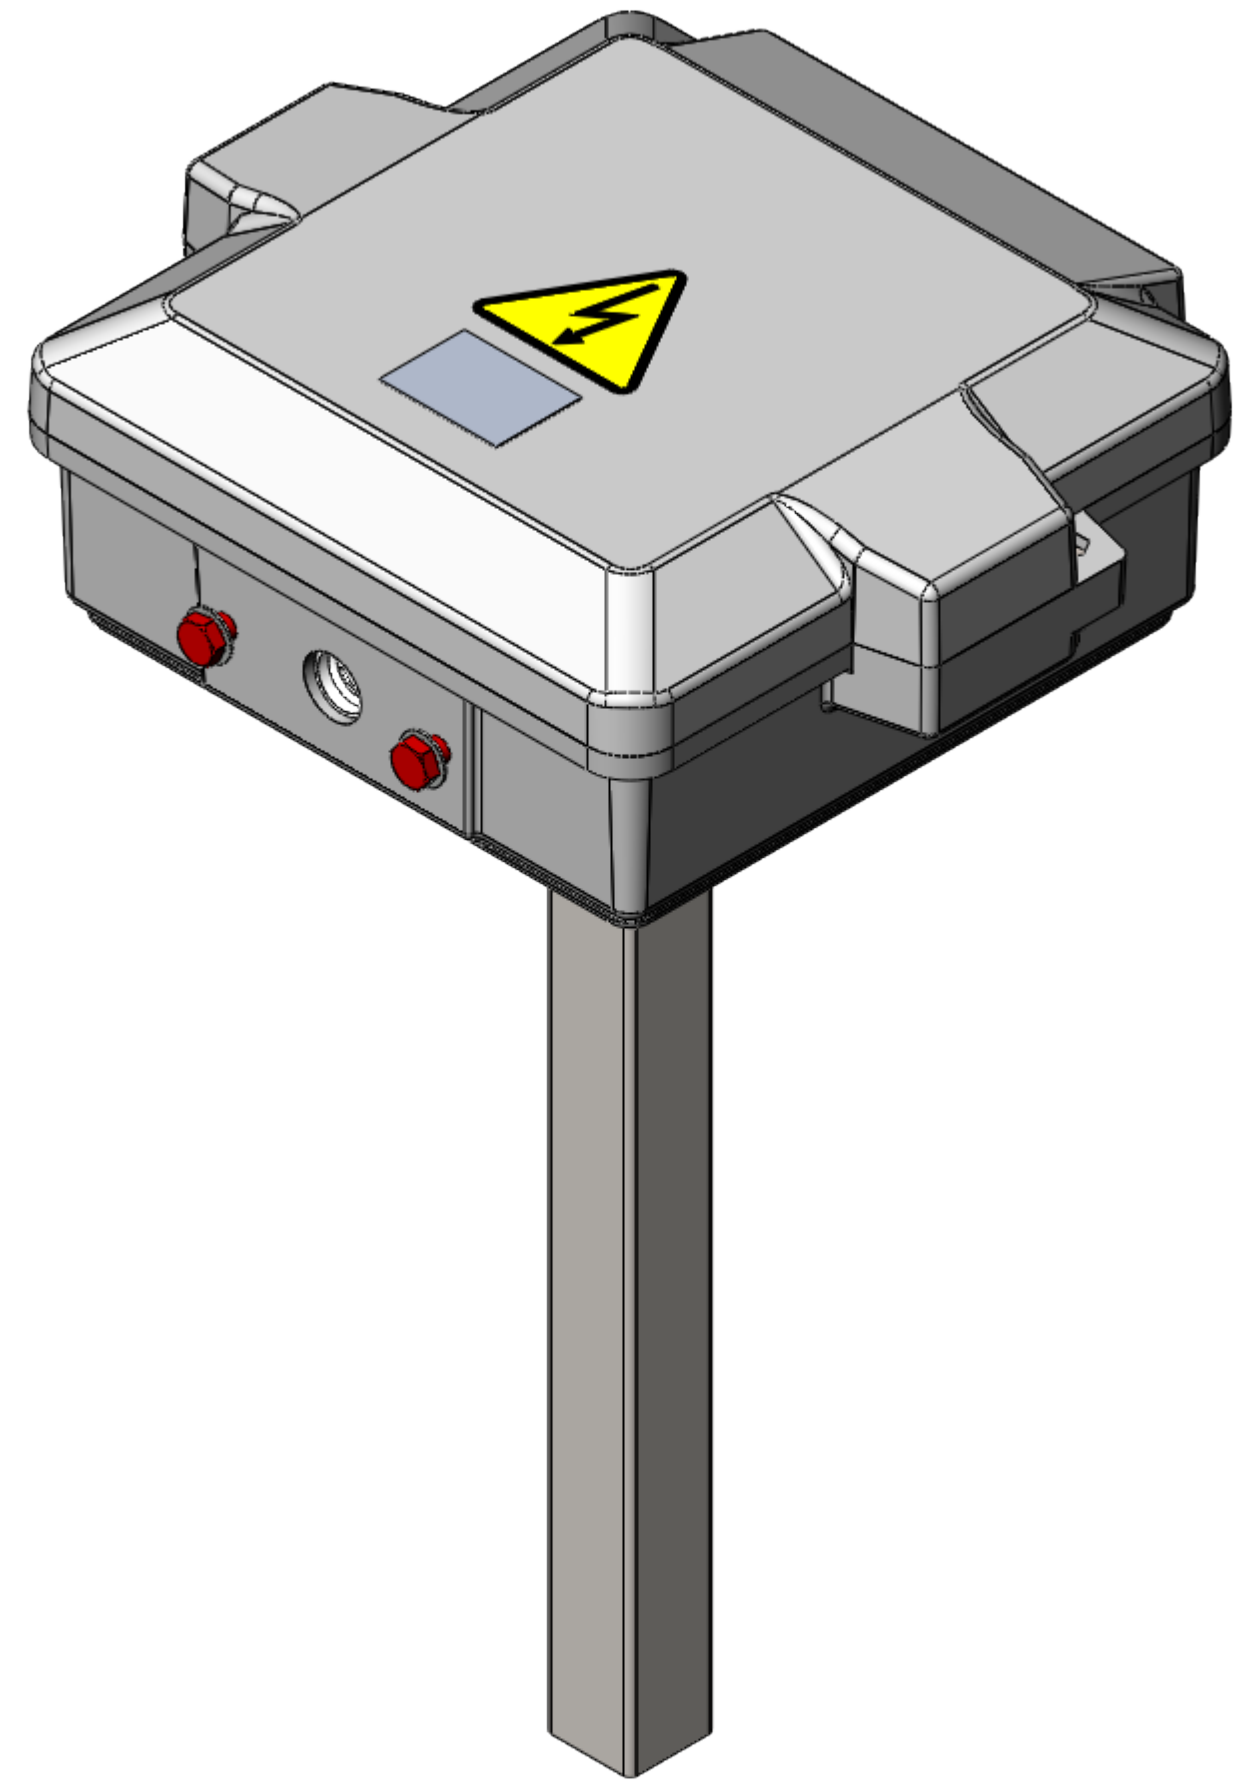
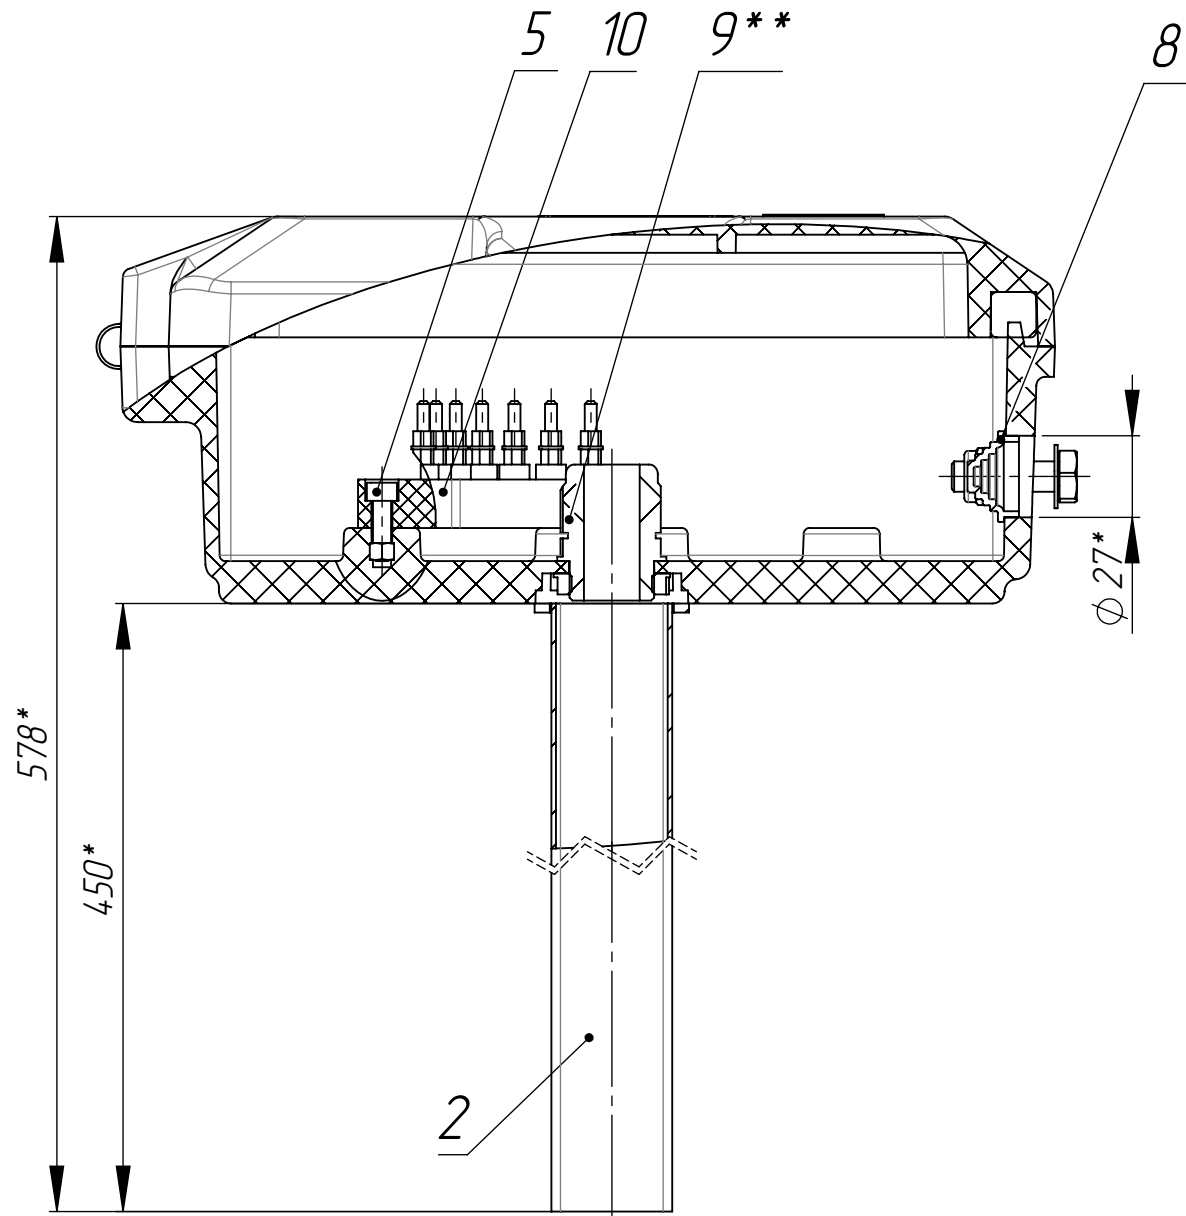


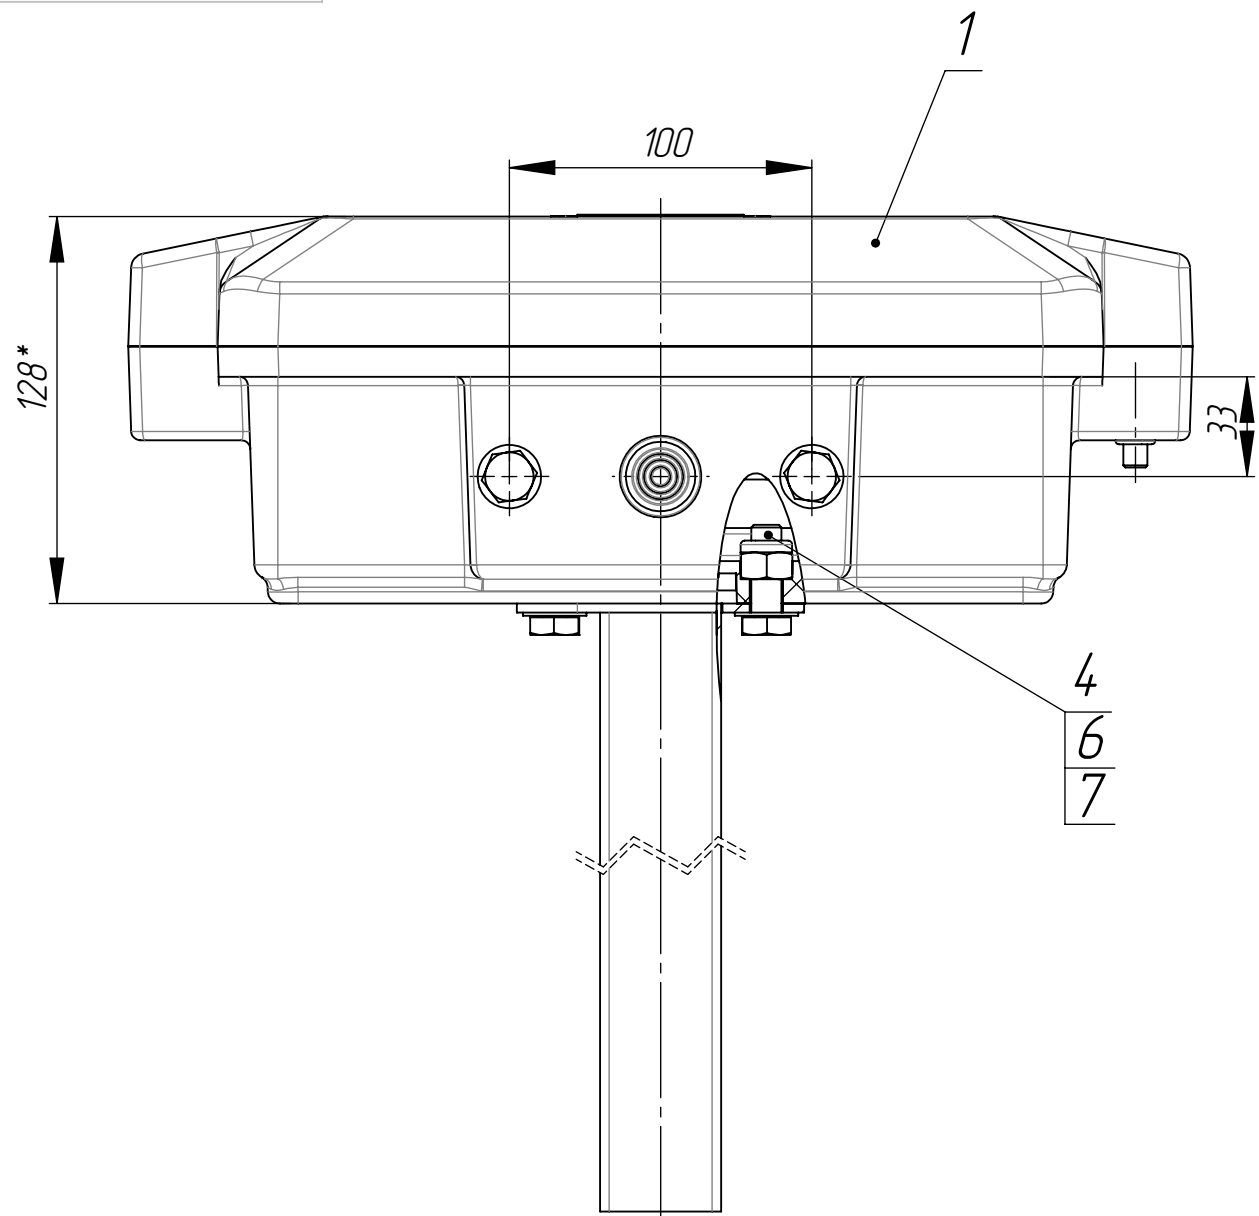

- 1.*Размеры для справок.
2.**По требованию заказчика возможно изменение наименования кабельного зажима.
3 Труба предохранительная поз.2 устанавливается при монтаже.
4.Момент затяжки резьбовых соединений по СТБ 1879-2008.
5.Маркировать поз. 12: вид исполнения, номер, дату выпуска. Шрифт 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
6.Отклонения от массы не более $\pm 5\%$.
7.Остальные требования согласно ТУ ВУ 592002909.001-2023

					ЛЯБМ.17650-00-00 СБ				
					Муфта герметизированная универсальная композитная МГУ-К-14-І-01 Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масшт.	
Изм / Лист	№ докум.	Подп.	Дата			A	8,0	1:2,5	
				Лист		Листов	1		
				ООО "АТМ-Связь"					
Н.контр.									
Утв.									